




**CUCISUOLA RAPIDISSIMA  
CON POSIZIONAMENTO ELETTRONICO AV C  
HIGH SPEED OUTSOLE STITCHER  
WITH ELECTRONIC POSITIONING AV C  
MACHINE A COUDRE ULTRA-RAPIDE  
AVEC MISE EN POSITION ELECTRONIQUE AV C**



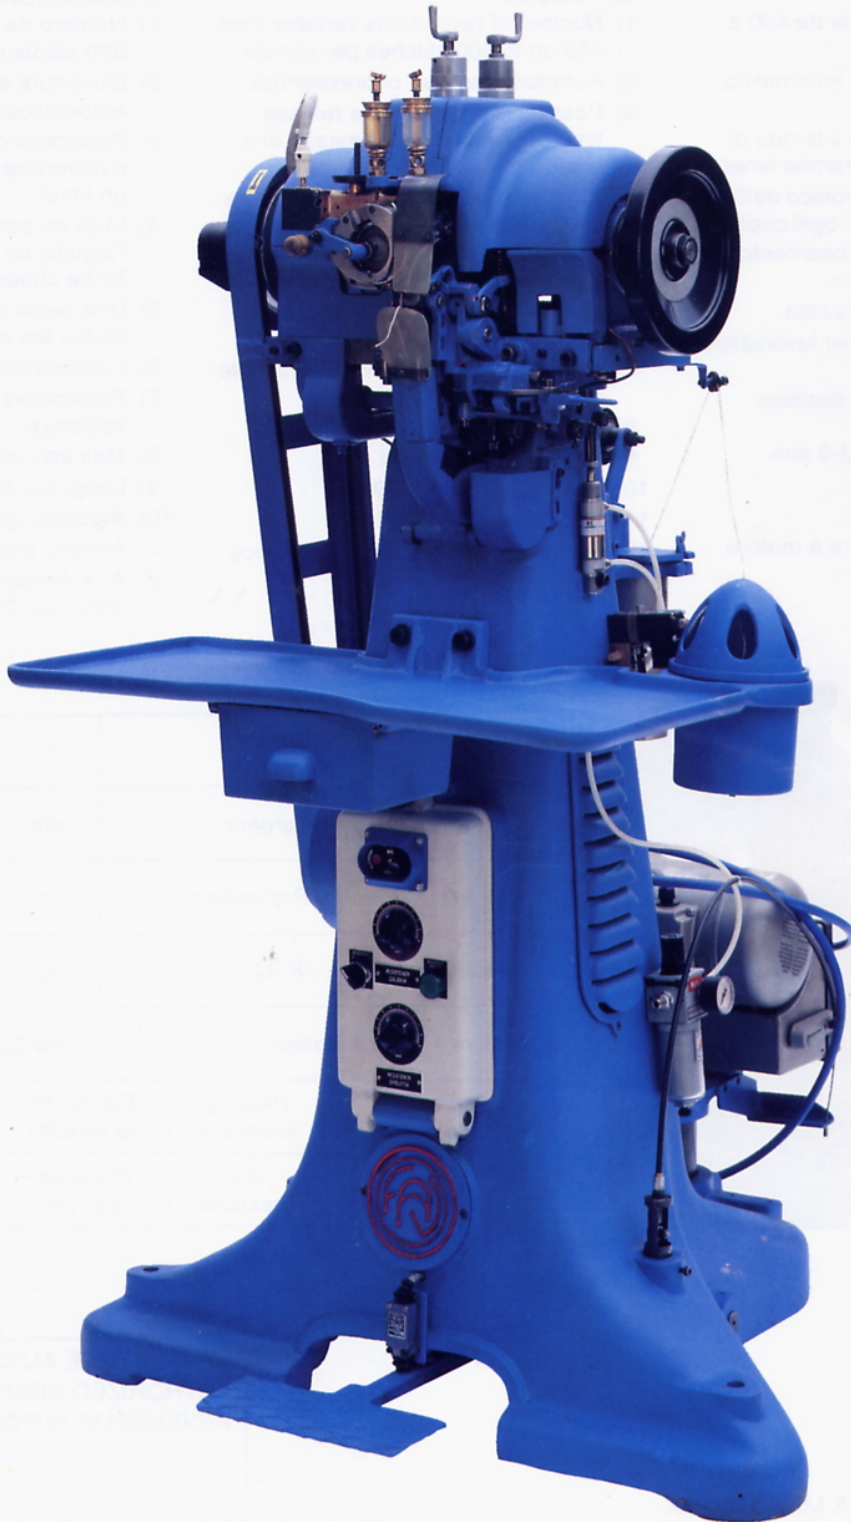

**CUCISUOLA RAPIDISSIMA  
CON POSIZIONAMENTO ELETTRONICO AV C  
HIGH SPEED OUTSOLE STITCHER  
WITH ELECTRONIC POSITIONING AV C  
MACHINE A COUDRE ULTRA-RAPIDE  
AVEC MISE EN POSITION ELECTRONIQUE AV C**

**Caratteristiche:**


- 1) Numero di giri variabile da 400 a 900 punti al minuto.
- 2) Chiusura ed apertura automatica del piedino.
- 3) Possibilità di regolare il tempo di apertura del piedino tramite timer.
- 4) Posizionamento elettronico dell'ago in apertura alla fine di ogni cucitura.
- 5) Pedale unico per l'azionamento di tutti i comandi di lavoro.
- 6) Lubrificazione centralizzata.
- 7) Possibilità opzionali per lavorazioni speciali.
- 8) Massimo spessore di cucitura 13 mm.
- 9) Lunghezza dei punti 2-9 mm.
- 10) Aghi, misure 39-54
- 11) Lesine, misure 37-52
- 12) Su richiesta bobbinatore a motore per la spoletta (0,1 kw)

**Main features:**

- 1) Number of revolutions variable from 400 up to 900 stitches per minute.
- 2) Automatic release of presserfoot.
- 3) Possibility of setting the release time of presserfoot by means of a timer.
- 4) Electronic positioning of the needle in opening at the end of each sewing.
- 5) One only treadle for all working operations.
- 6) Central lubrication.
- 7) Many special attachments available for special workings.
- 8) Max sewing thickness 13 mm.
- 9) Stitch length 2-9 mm.
- 10) Needles, mesures 39-54.
- 11) Awls, mesures 37-52.
- 12) On demand bobbin winding device (0,1 kw).

**Caractéristiques:**

- 1) Nombre de tours variant de 400 à 900 points par minute.
- 2) Ouverture et fermeture automatiques du pied presseur.
- 3) Possibilité de régler les temps d'ouverture du pied presseur par un timer.
- 4) Mise en position électronique de l'aiguille en ouverture et arrêt à la fin de chaque couture.
- 5) Une seule pédale pour actionner toutes les opérations.
- 6) Lubrification centralisée.
- 7) Possibilités d'option pour travaux spéciaux.
- 8) Max épaisseur de couture 13 mm.
- 9) Longueur des points 2-9 mm.
- 10) Aiguilles, grosseurs 39-54.
- 11) Alènes, grosseurs 37-52.
- 12) A la demande dévidoir de canettes motorisé (0,1 kw).

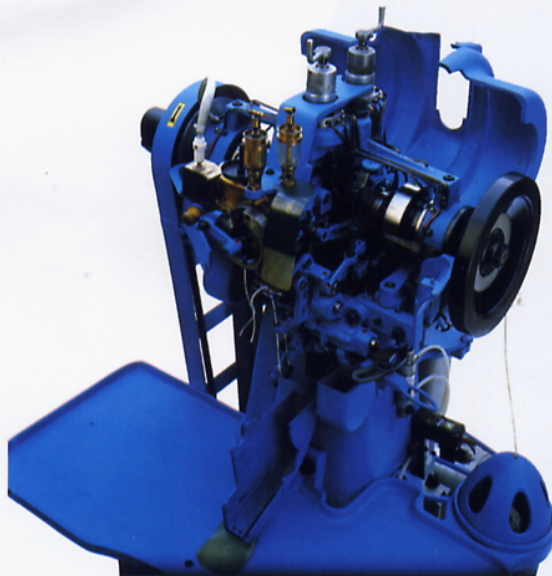

Altezza / Height / Hauteur	cm	156
Larghezza / Width / Largeur	cm	92
Profondità / Depth / Profondeur	cm	100
Peso Netto / N. W. / P. N.	kg	320
Motore / Motor / Moteur	kw 0,55 = HP 0,75	
Elementi di riscaldamento / Heating elements / Eléments de chauffe	2 x 100 w	
Pressione dell'aria / Air pressure / Pression de l'air	4 / 6 Bar	

RIVENDITORE AUTORIZZATO  
AUTHORIZED RESELLER  
REVENDEUR AUTORISE



OFFICINA MECCANICA  
**FRATELLI ALBERTI s.r.l.**  
Via Brunico, 75 - 21100 VARESE (Italy)  
Tel. (0332) 333619 - 334450 - Fax (0332) 331761